

ULYSSES

24 Vdc

Linearantrieb mit Spindel
Kraft in Druckrichtung: 650 N
Hub: 180 - 300 mm




Schlanker und leistungsstarker Spindelantrieb.

- › Minimale Größe: Außendurchmesser 34 mm.
- › Lastübertragung durch starre Spindel.
- › Besonders geeignet für die Betätigung von Sonnenschildern.
- › Hoher Schutz vor Witterungseinflüssen (IP65).
- › Lieferung mit Stahl-Endhalterung und Anschlussstecker. Möglichkeit zur Befestigung vorne oder hinten.
- › Aluminium-Rückhalterung separat zu bestellen (TEILNUMMER. 35697P).
- › Verfügbares Kit zur Reduzierung des Hubs (TEILNUMMER. 40735V).


- › Für die Installation an SHEV sind spezielle dreieckige Winkel und ein magnetisches Verriegelungssystem verfügbar.

Für Montagehinweise siehe den Abschnitt auf Seite 33 oder wenden Sie sich für weitere Informationen an die technische Abteilung von UCS.


MÖGLICHE ANWENDUNGEN




Dachfenster.




Klappfenster.



Kuppel & Oberlicht



Sonnenlamellen oder
Lamellenfenster.



Pergola.

Ulysses NRW.

Alle externen Teile aus Aluminium für die Installation an Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRWG) gemäß der Norm EN 12101-2 und geprüft durch das Istituto Giordano.




TECHNISCHE DATEN

VERSION	DC VERSION
SPANNUNGSVERSORGUNG	24 Vdc ± 10%
STROMAUFNAHME (Maximalbelastung)	1,0 A
BETRIEBSART	Polaritätsumkehr
MAXIMALE KRAFT (siehe Kraft/Hub-Diagramm)	650 N
ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT	≈ 6 mm/s
SCHLIEßGESCHWINDIGKEIT	≈ 6 mm/s
VERRIEGELUNGSKRAFT	2500 N
EINSATZDAUER	30%
PARALLELSCHALTUNG	Ja
ENDANSCHLAG	Elektronisch
SICHERHEITSABSCHALTUNG	Elektronisch
SCHUTZART	IP65

ABMESSUNGEN

Spindelverbinder ENTHALTEN (nicht in NRW-Ausführung).

HUB	180	300
L (mm)	520	640

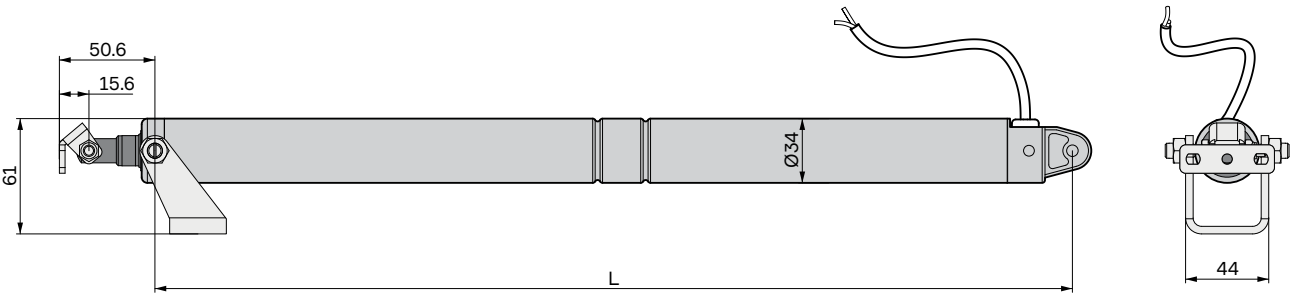

TEILNUMMER.

GLEICHSTROMVERSORGUNG (24 VDC)



MODELL	SYNCHRO	RÜCKMELDUNG	KABEL	HUB	→ FARBE / ↓ TEILNUMMER.
					SILBER ELOXIERT
ULYSSES	-	-	1,5 m 2 Kabel	180 mm 300 mm	40759Z 40760A
ULYSSES NRWG	-	-	1,5 m 2 Kabel	180mm 300 mm	41767F 41718I

MÖGLICHE ANWENDUNGEN & ZUBEHÖR



MONTAGEBEISPIEL 01



Auf der Fensterbank des oben angeschlagenen Fensters mit Endhalterung.

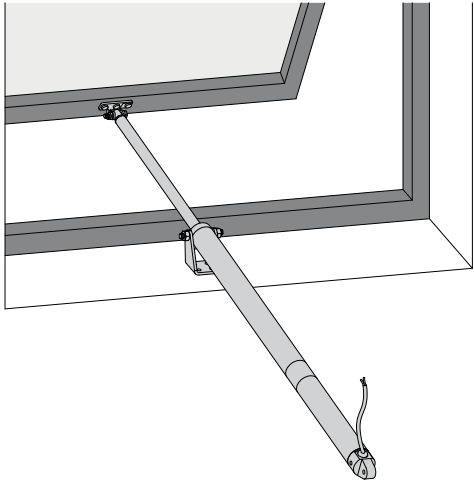

Endhalterung
ENTHALTEN 40234E
(nicht in der NRW-Version)

MONTAGEBEISPIEL 02



Am Profil des oben angeschlagenen Fensters mit Endhalterung.

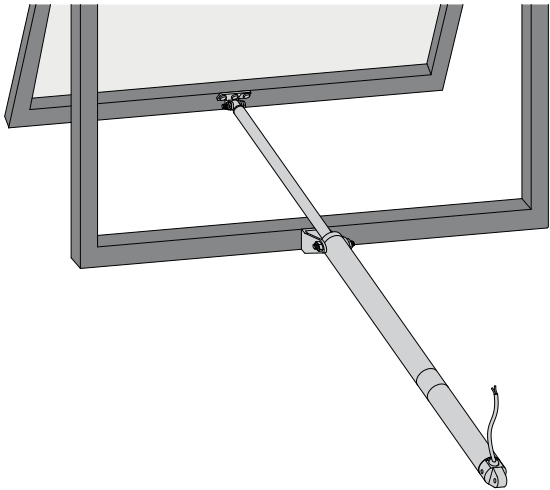

Endhalterung
ENTHALTEN 40234E
(nicht in der NRW-Version)

MONTAGEBEISPIEL 03



Auf Kuppel mit Endhalterung.

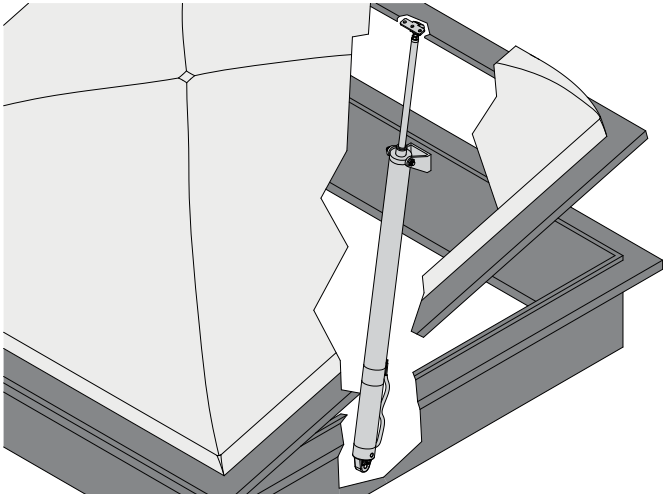

Endhalterung
ENTHALTEN 40234E
(nicht in der NRW-Version)


MONTAGEBEISPIEL 04

Bei vertikalen Sonnenschutzlamellen mit Rückhalterung.

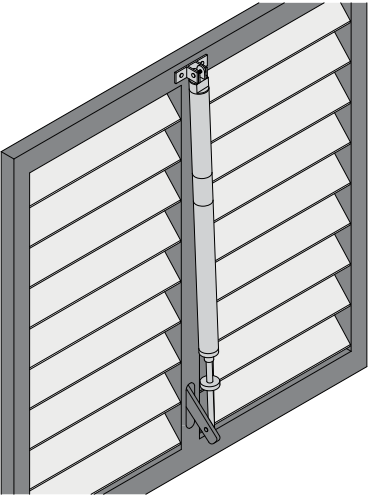

Rückhalterung
35697P

ZUBEHÖR



Kit zur Reduzierung des HUB
40735V