




Actuador de husillo delgado y potente.

- Tamaño mínimo: diámetro exterior de 34 mm.
- Transmisión de carga mediante husillo rígido.
- Especialmente indicado para accionar lamas solares.
- Alta protección frente a agentes atmosféricos (IP65).
- Suministrado con soporte final de acero y conector. Posibilidad de fijación frontal o trasera.
- Soporte trasero de aluminio a pedir por separado (ref. 35697P).
- Kit disponible para reducir la carrera (ref. 40735V).


- Para instalación en SHEV, disponibles soportes triangulares especiales y dispositivo de bloqueo magnético.

Para observaciones sobre la instalación, consulte la sección en la página 33 o contacte con el Departamento Técnico de UCS para más información.


POSIBLES APLICACIONES




■ Ventana de tejado con apertura hacia fuera y fijación superior.




■ Ventana con apertura hacia afuera y suspensión superior.



■ Cúpula y claraboya.



■ Lamas solares o ventana Louvre.



■ Pérgola.

Ulysses Rwa.

Todas las partes externas en aluminio, para instalación en Sistemas de Evacuación de Humo y Calor (SHEV) conforme a la norma EN 12101-2 y ensayado por el Istituto Giordano.




DATOS TÉCNICOS

VERSIÓN	DC VERSION
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 Vdc ± 10%
CONSUMO DE CORRIENTE (carga máxima)	1,0 A
FUNCIONAMIENTO	inversión de polaridad
FUERZA MÁXIMA (ver diagrama fuerza/carrera)	650 N
VELOCIDAD DE APERTURA	≈ 6 mm/s
VELOCIDAD DE CIERRE	≈ 6 mm/s
FUERZA DE BLOQUEO / CIERRE	2500 N
CICLO DE TRABAJO	30%
CONEXIÓN EN PARALELO	SI
TOPE DE FIN DE CARRERA	Electrónico
PARADA DE SEGURIDAD	Electrónico
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65

DIMENSIONES

Conector de husillo incluido (no en la versión RWA).

CARRERA	180	300
L (mm)	520	640

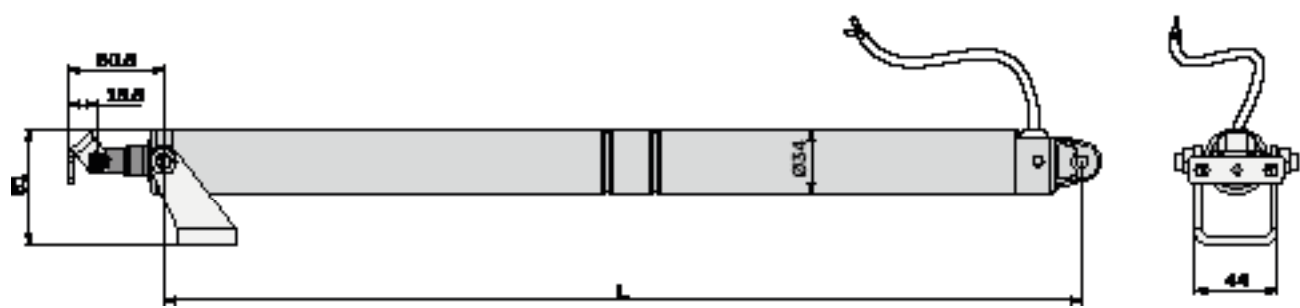

N.º DE PIEZA

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE CC (24 Vcc)

MODELO	SINCRO	COMENTARIOS	CABLE	CARRERA	→ COLOR / ↓ N.º DE PIEZA
					ANODIZADO PLATEADO
ULYSSES	-	-	1,5 m 2 cables	180 mm 300 mm	40759Z 40760A
ULYSSES RWA	-	-	1,5 m 2 cables	180mm 300 mm	41767F 41718I


POSSIBLE APPLICATIONS & ACCESSORIES



Ventana para
techo con
suspensión
superior.




Ventana con
bisagras
superiores.



Cúpula y
claraboya.





Lamas
solares o
ventana
Louvre.



Pérgola.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 01

En el alféizar de una ventana suspendida con soporte final.


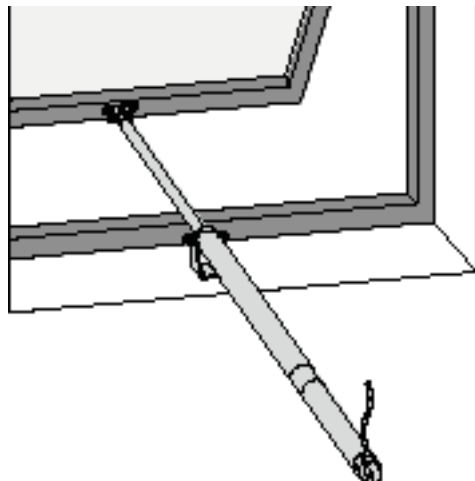


Soporte final

INCLUIDO 40234E
(no en la versión RWA)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 02

En el perfil de ventana suspendida con soporte final.


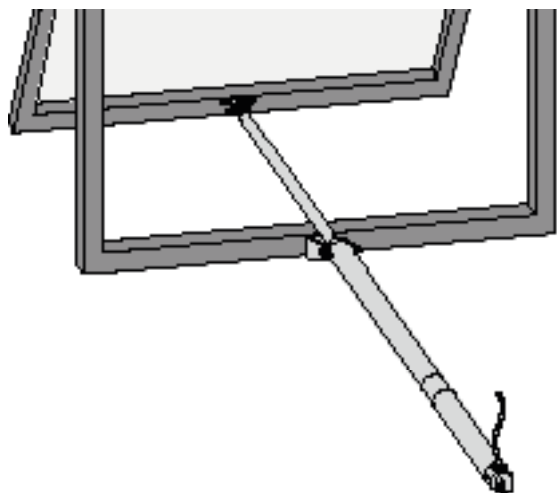


Soporte final

INCLUIDO 40234E
(no en la versión
RWA)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 03

En cúpula con soporte final.


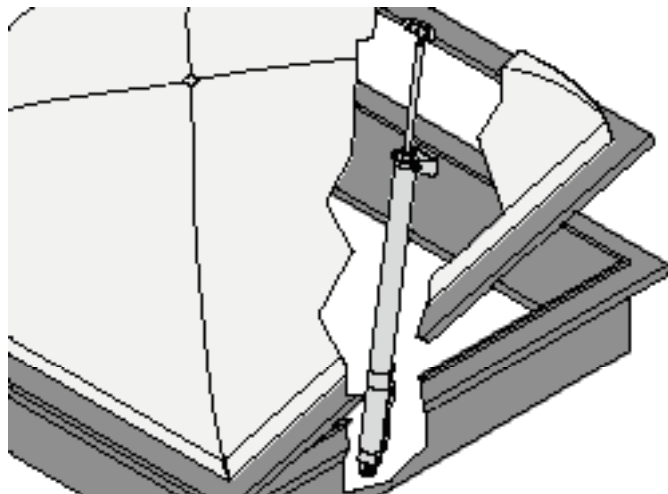


Soporte final

INCLUIDO 40234E
(no en la versión RWA)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 04

En lamas verticales con soporte trasero.

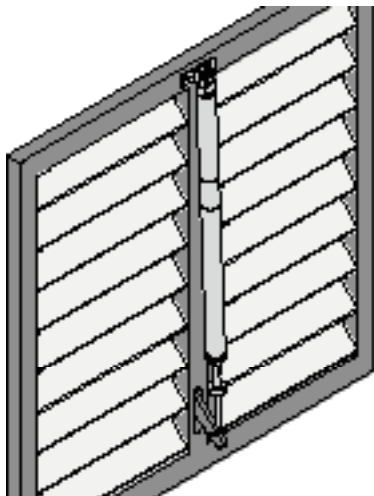

Soporte posterior

35697P

ACCESORIOS



Kit para reducir la carrera

40735V