


ABRIDORES DE CADENAS

Mecanismos de apertura para ventanas abatibles superiores e inferiores



- › Disponible con carrera de 250 mm o 380 mm.
- › Apto para ventanas abatibles inferiores, superiores y con bisagra central.
- › Destaca por su versatilidad y facilidad de instalación.
- › Conexión rápida del conducto al abridor de cadena: no es necesario mecanizar el conducto.
- › Equipado con conector de liberación rápida para facilitar la limpieza de la ventana.
- › Tamaño mínimo de instalación: se requieren solo 16 mm para ventanas abatibles superiores y 36 mm para abatibles inferiores.
- › La carrera de apertura no debe superar 1/3 de la altura de la ventana. La carrera de la cadena puede ajustarse actuando sobre el muelle de bloqueo.
- › La instalación debe realizarse de modo que el cable trabaje en tracción durante la fase de carga (por ejemplo, en el cierre para ventanas abatibles inferiores y en la apertura para ventanas abatibles superiores).
- › En instalaciones con dos o más ventanas contiguas, no se requieren cajas de conexión giratorias.
- › En ventanas de más de 1,5 m de ancho o, en cualquier caso, de gran superficie, para una mejor resistencia al viento, se recomienda la instalación de dos o más abridores de cadena.

COLOR	N.º DE PIEZA	N.º DE PIEZA
	CORTE 250 mm	CORTE 380 mm
BLANCO RAL 9010	37566D	37569I
ANODIZADO NEGRO	37565C	37568H
ANODIZADO PLATEADO	37564B	37567E

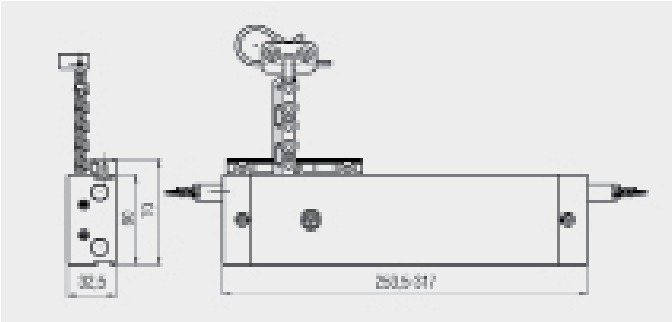


Dimensiones del mecanismo



Para observaciones sobre la instalación, consulte la sección en la página 33 o contacte con el Departamento Técnico de UCS para más información. En ventanas abatibles inferiores, por motivos de seguridad, es obligatorio instalar retenedores laterales.



Soporte para ventana con bisagra superior (incluido)

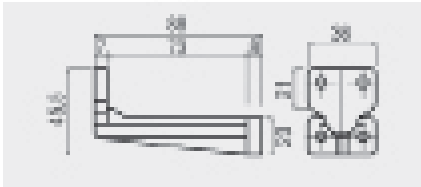


Soporte para pieza articulada inferior n.º 37616T

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN


EJEMPLO DE INSTALACIÓN 01

Instalación sobre el marco de la ventana, soporte incluido (el soporte para ventanas abatibles inferiores debe pedirse por separado).

Requiere 36 mm de altura libre según el plano.




Ventanas con bisagras inferiores

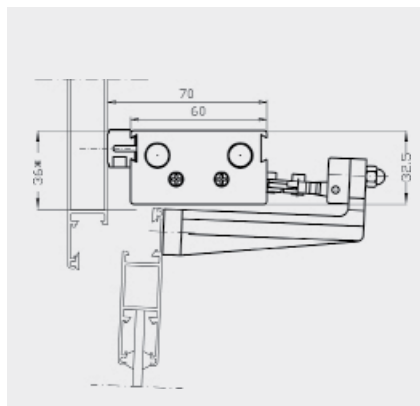


EJEMPLO DE INSTALACIÓN 02




Instalación sobre el marco de la ventana con soporte incluido. Requiere 16 mm de altura libre según el plano.



Ventana con bisagra superior

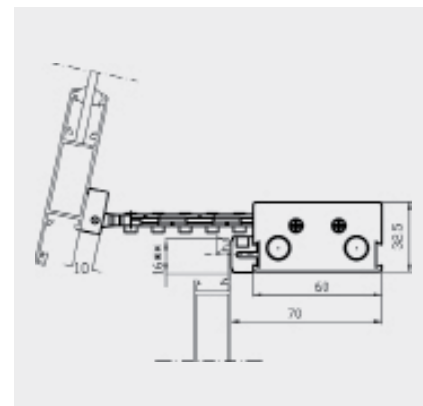

EJEMPLO DE INSTALACIÓN MÚLTIPLE

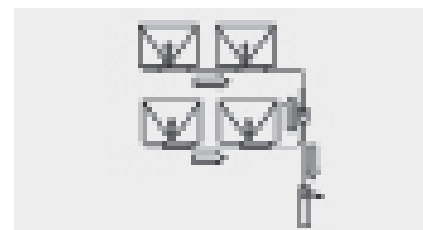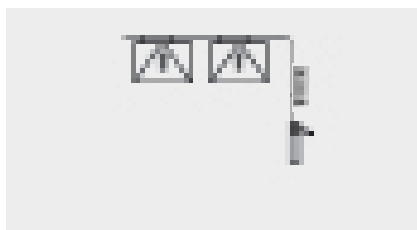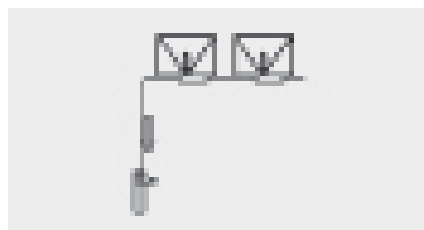


Las flechas indican la dirección del recorrido del cable durante la apertura de la ventana.

HORQUILLA

Mecanismos de apertura para persianas.




Dimensiones de la horquilla

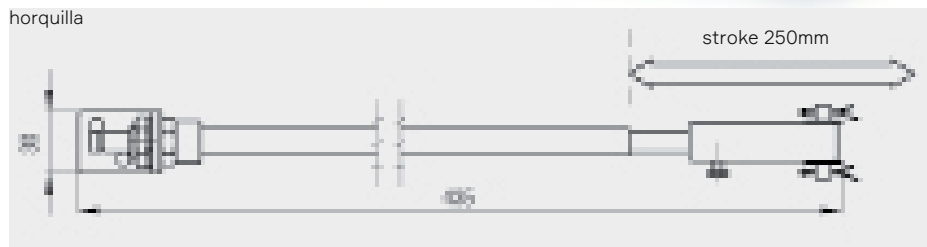


HORQUILLA Y PIVOTE - RESISTENTE (recorrido 250 mm)

N.º DE PIEZA 30758E

- Apto para lamas solares horizontales o verticales, tanto para una como para varias ventanas.
- Fabricado en acero inoxidable, es adecuado tanto para instalaciones interiores como exteriores.
- Se recomienda el uso de un operador con engranaje en caso de lamas solares verticales con más de 10 lamas o lamas horizontales con más de 14 lamas.
- Para instalaciones con más de una ventana, deben utilizarse cajas de conexión giratorias.

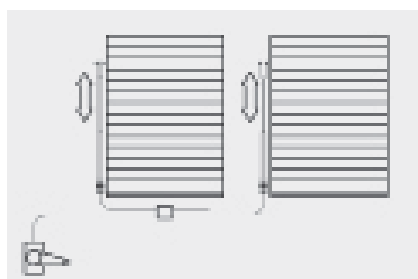

En lamas horizontales

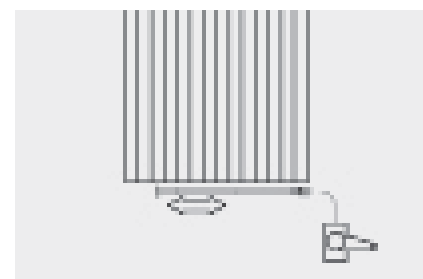

En lamas verticales