


ABRIDORES CON BLOQUEO

Mecanismo de apertura para ventanas abatibles inferiores




- Puede utilizarse únicamente para ventanas abatibles inferiores que no requieran fuerza de empuje para la apertura.
- Tiene un tamaño mínimo: el espacio necesario para la instalación es de 20 mm desde el borde exterior de la hoja.
- Carrera máxima de apertura: 25 cm, ajustable mediante el muelle de fin de carrera ubicado en el mando de control.
- Para ventanas con una altura inferior a 500 mm, es necesario reducir la carrera a 1/3 de la altura de la ventana.
- No se requiere mecanizado del conducto.
- En sistemas con varias ventanas, es necesario utilizar cajas de conexión giratorias para transmitir el movimiento del cable desde la línea principal a las líneas auxiliares.
- Para ventanas con un ancho superior a 1,5 m, es necesario aplicar dos o más puntos de empuje.

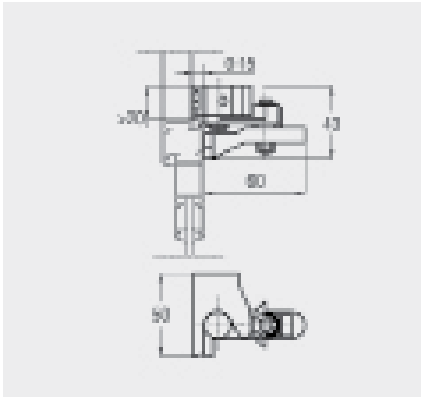


Dimensiones del abridor con bloqueo

COLOUR	PART No.
WHITE RAL 9010	30754Y
BLACK RAL 9005	37156M
GREY RAL 9006	37239Q

EJEMPLO DE INSTALACIÓN ÚNICA

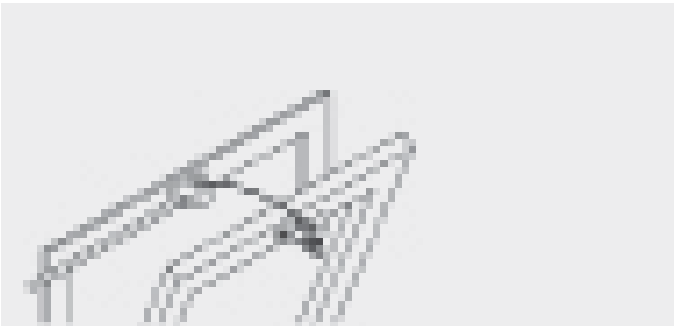

EJEMPLO DE INSTALACIÓN MÚLTIPLE

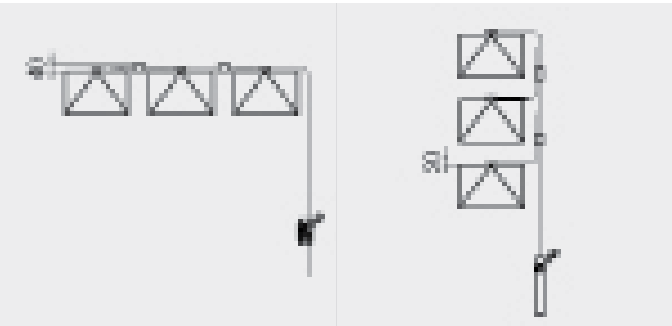

Las dimensiones se miden desde los límites exteriores de la hoja y indican el espacio mínimo necesario.



Para observaciones sobre la instalación, consulte la sección en la página 33 o contacte con el Departamento Técnico de UCS para más información. En ventanas abatibles inferiores, por razones de seguridad, es imprescindible instalar retenedores laterales.