

MAX

230 Vac

Linearantrieb mit Spindel
Kraft in Druckrichtung: 450 N (Hub 180 - 300 mm)
/ 350 N (Hub 500 mm)




Der vielseitigste Spindelantrieb.

- › Lastübertragung durch starre Spindel.
- › Lieferung mit 1 m KABEL.
- › Nicht für den Außeneinsatz geeignet. In diesem Fall ist auf Anfrage eine spezielle Version verfügbar: Max WP-spezifische Montageanleitung beachten.
- › Mit Endwinkel und verstellbarem Ösenaufsatz für eine einfachere Installation.
- › Mit Schiebewinkel und fester Öse: Für eine einfachere Installation auch an Fenstern mit Fensterbänken oder anderen internen Hindernissen kann der Schiebewinkel über die gesamte Länge des Antriebs fixiert werden, ausgestattet mit zwei Schwalbenschwanzführungen.


Für Montagehinweise siehe den Abschnitt auf Seite 33 oder wenden Sie sich für weitere Informationen an die technische Abteilung von UCS.

MAX


MÖGLICHE ANWENDUNGEN




Dachfenster.




Klappfenster.



Kuppel & Oberlicht



Sonnenlamellen oder
Lamellenfenster.



Pergola.


TECHNISCHE DATEN

VERSION	AC VERSION
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 Vac
STROMAUFNAHME (Maximalbelastung)	0,7 A
BETRIEBSART	OP / COM / CL
MAXIMALE KRAFT (siehe Kraft/Hub-Diagramm)	450 N (HUB 180-300mm) 350 N (HUB 500mm)
ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT	≈ 20 mm/s
SCHLIEßGESCHWINDIGKEIT	≈ 20 mm/s
VERRIEGELUNGSKRAFT	2500 N
EINSATZDAUER	5%
PARALLELSCHALTUNG	Ja
ENDANSCHLAG	Micro Switches
SICHERHEITSABSCHALTUNG	Thermic
SCHUTZART	IP65


ABMESSUNGEN

Spindelverbinder enthalten.

FESTES TERMINAL

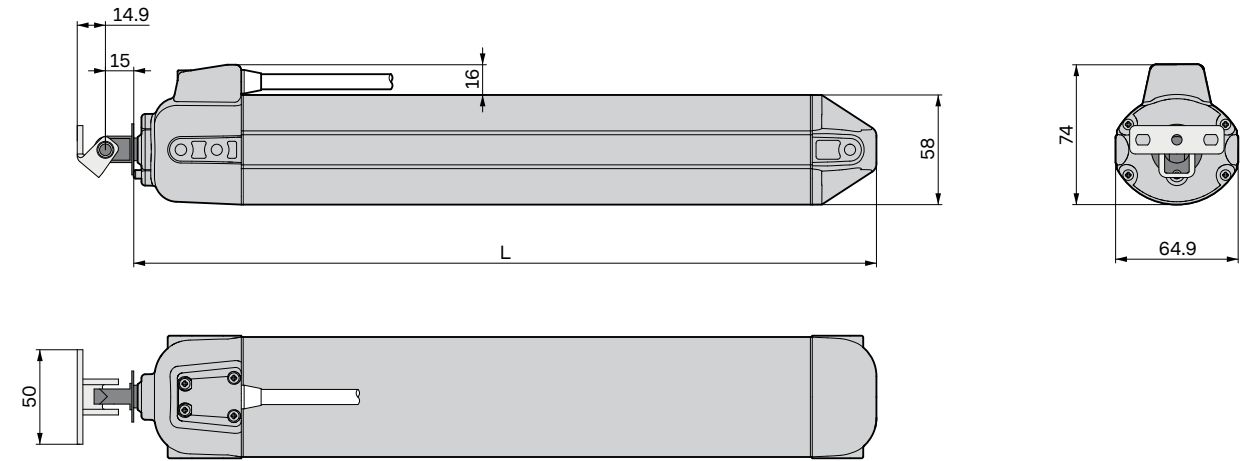

Einstellbarer Terminal

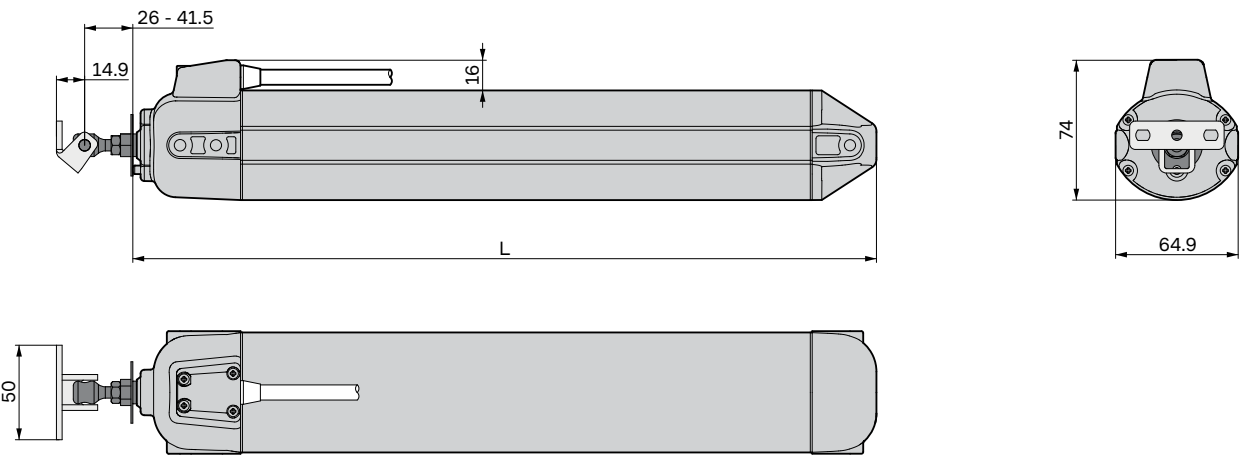

TEILNUMMER.

WECHSELSTROMVERSORGUNG (230 Vac)

MODELL	SYNCHRO	RÜCKMELDUNG	KABEL	HUB	→ FARBE / ↓ TEILNUMMER.
					SILBER EXOLIERT
MAX – mit Endhalterungen	-	-	1,5 m	180 mm	41325R
			3 Kabel + Erde	300 mm	40541N
				500 mm	40614P
MAX – mit verschiebbaren Halterungen	-	-	1,5 m	300 mm	40915Z
			3 Kabel + Erde	500 mm	40292V



MÖGLICHE ANWENDUNGEN & ZUBEHÖR

ÖFFNUNG NACH AUSSEN



MONTAGEBEISPIEL 01



Auf Kuppel mit Endhalterung.

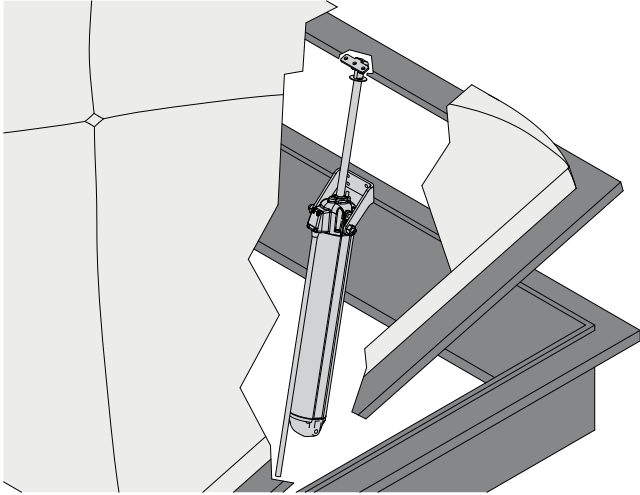

Endhalterung
ENTHALTEN 81559R

MONTAGEBEISPIEL 02



Auf Kuppel mit Schiebehalterung.

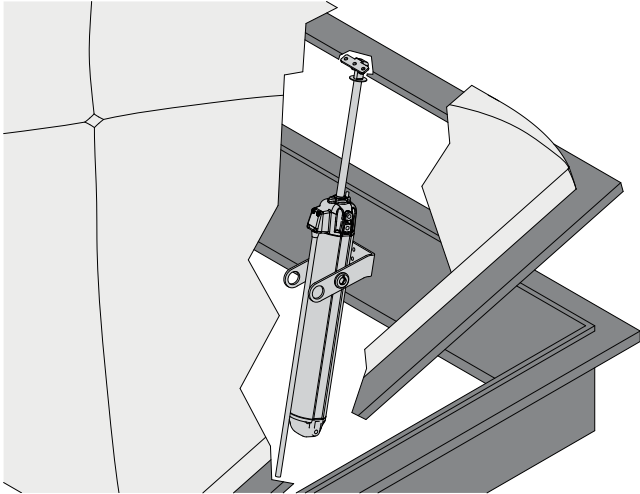

Gleithalterung
ENTHALTEN 40536W

MONTAGEBEISPIEL 03



Auf der Fensterbank von oben aufgehängten Fenstern mit Endhalterung.

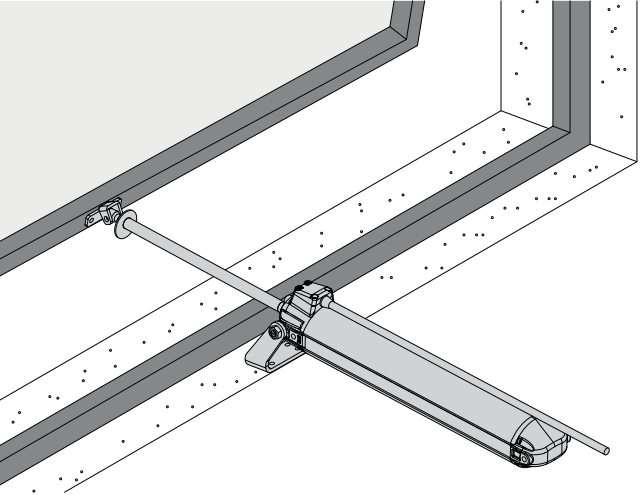

Endhalterung
ENTHALTEN 81559R

MONTAGEBEISPIEL 04

An vertikalen Wänden mit Gleithalterung.

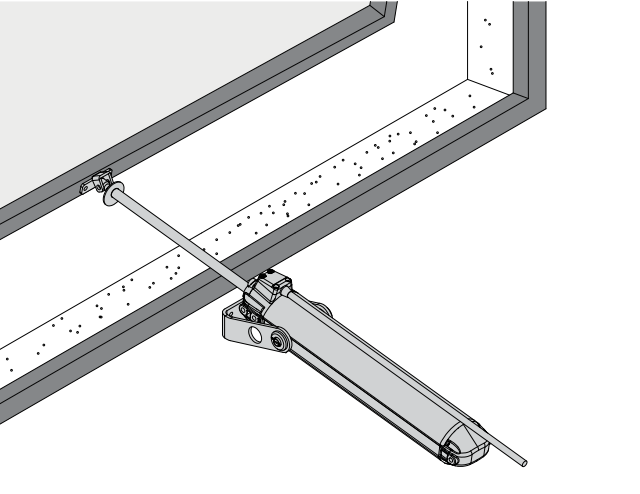

Gleithalterung
ENTHALTEN 40536W