

MAX

230 Vac

Actuador lineal de husillo

Fuerza en empuje: 450 N (carrera 180 – 300 mm)

/ 350 N (carrera 500 mm)






El actuador de husillo más versátil.


- › Transmisión de carga mediante husillo rígido.
- › Suministrado con cable de 1 m.
- › No apto para aplicaciones en exteriores. En ese caso, está disponible bajo pedido una versión especial: Max WP, con guía de instalación específica.
- › Con soporte final y ojete ajustable para una instalación más sencilla.
- › Con soporte deslizante y ojete fijo: para facilitar la instalación incluso en ventanas con alféizares u otros obstáculos internos, el soporte deslizante puede fijarse a lo largo de toda la longitud del actuador, que dispone de dos guías tipo cola de milano.

Para observaciones sobre la instalación, consulte la sección en la página 33 o contacte con el Departamento Técnico de UCS para más información.


POSIBLES APLICACIONES




■ Ventana de techo con suspensión superior que se abre hacia afuera.




■ Ventana con apertura hacia afuera y suspensión superior.



■ Cúpula y claraboya.



■ Lamas solares o ventana Louvre.



■ Pérgola.

DATOS TÉCNICOS


VERSIÓN	VERSIÓN AC
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230 Vac
CONSUMO DE CORRIENTE (carga máxima)	0,7 A
FUNCIONAMIENTO	OP / COM / CL
FUERZA MÁXIMA (ver diagrama fuerza/carrera)	450 N (carrera 180–300 mm) 350 N (carrera 500 mm)
VELOCIDAD DE APERTURA	≈ 20 mm/s
VELOCIDAD DE CIERRE	≈ 20 mm/s
FUERZA DE BLOQUEO / CIERRE	2500 N
CICLO DE TRABAJO	5%
CONEXIÓN EN PARALELO	Yes
TOPE DE FIN DE CARRERA	Microinterruptores
PARADA DE SEGURIDAD	Térmico
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65

DIMENSIONES


Conector del husillo incluido.

CARRERA	180	300	500
L (mm)	293	393	593

TERMINAL FIJO

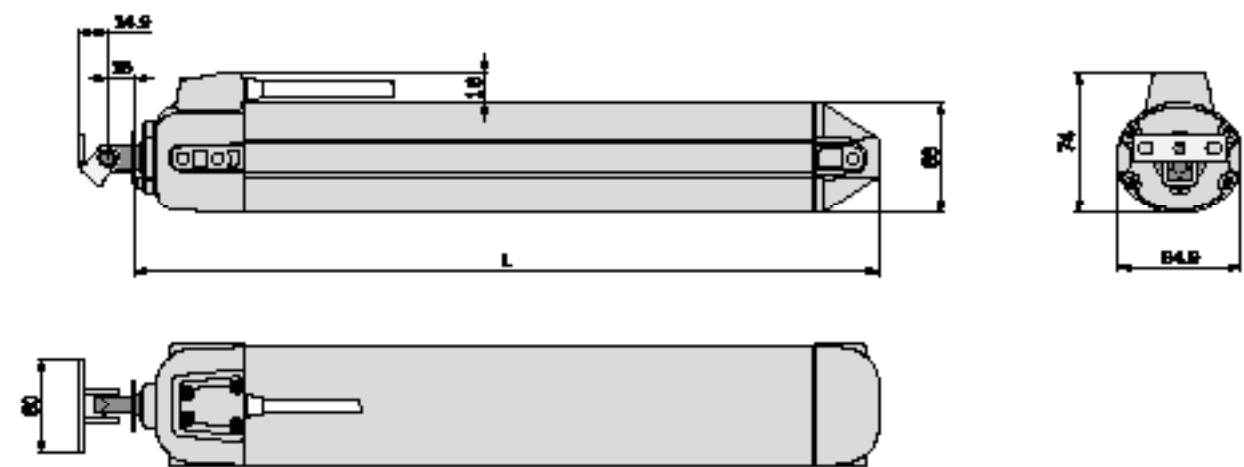

Terminal ajustable

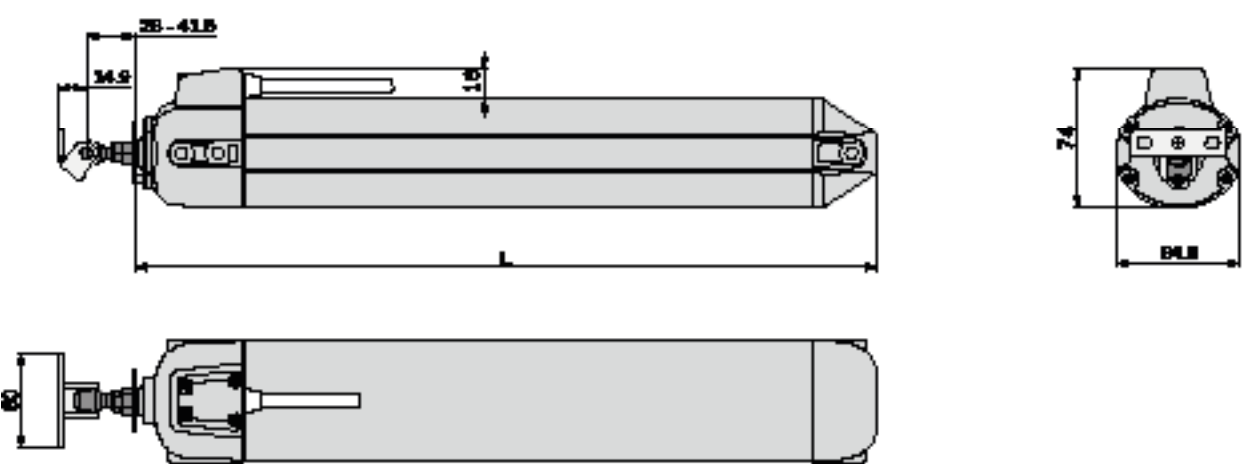

N.º DE PIEZA

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA (230 VCA)

MODEL	SINCRO	COMENTARIOS	CABLE	CARRERA	→ COLOR / ↓ N.º DE PIEZA
MAX - con soportes finales	-	-	1,5 m 3 cables + tierra	180 mm	ANODIZADO 41325R
				300 mm	PLATEADO 40541N
				500 mm	40614P
MAX - con soportes deslizantes	-	-	1,5 m 3 cables + tierra	300 mm	40915Z
				500 mm	40292V


POSIBLES APLICACIONES Y ACCESORIOS APERTURA HACIA EL EXTERIOR



Ventana para
techo con
suspensión
superior.




Ventana
con
bisagras
superiores.



Cúpula y
claraboya.





Lamas
solares o
ventana
Louvre.



Pérgola.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 01

En cúpula con soporte final.

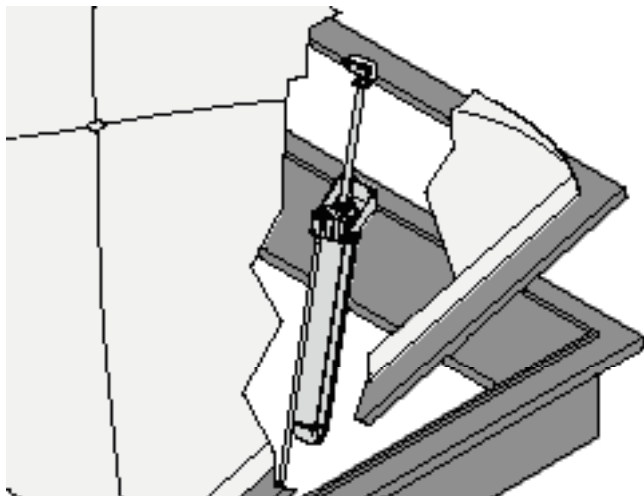


Soporte final

INCLUIDO

81559R

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 02

En cúpula con soporte deslizante.

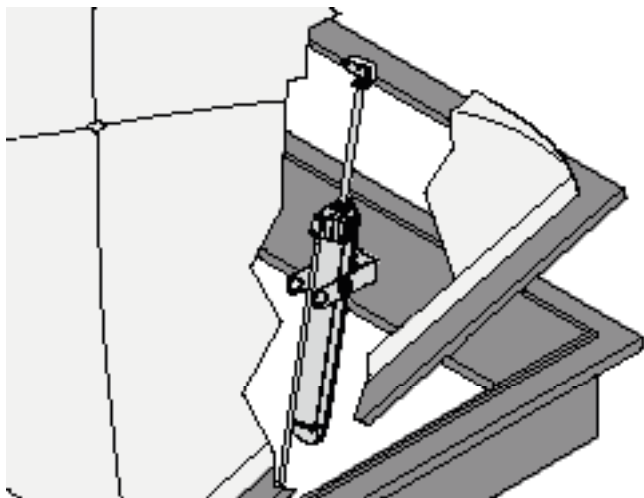



Soporte deslizante

INCLUIDO

40536W

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 03

En el alféizar de una ventana suspendida con soporte final.

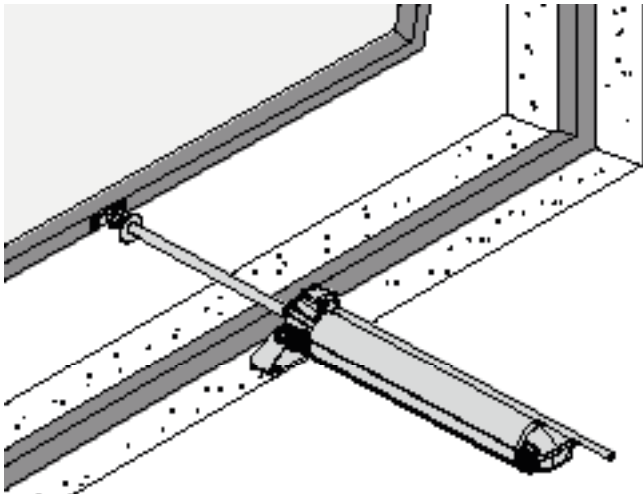
**Soporte final**

INCLUIDO

81559R

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 04

En pared vertical con soporte deslizante.

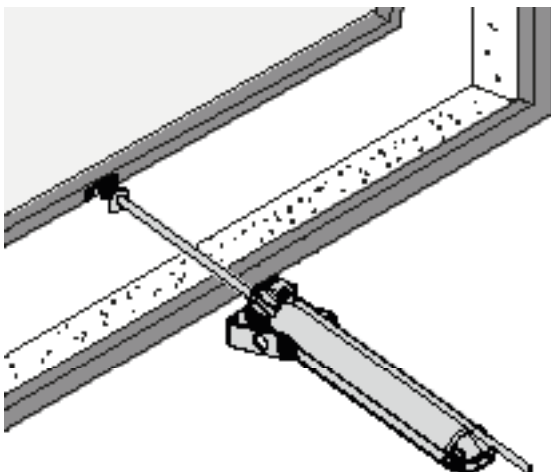**Soporte deslizante**

INCLUIDO

40536W